


DMC - V SEXTANT

Déclencheur manuel conventionnel



GLSI SÉCURITÉ

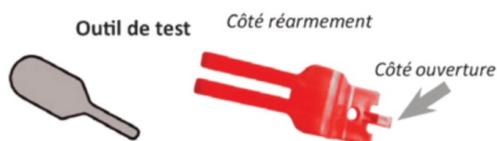

DESCRIPTION :

Le Sextant-DMC-V est un Déclencheur Manuel (DM) conventionnel. Esthétique et discret, ils conviennent aux établissements recevant du public (ERP) et à ceux recevant des travailleurs (ERT). Grâce à sa faible saillie, le Sextant-DMC-V ne nécessite pas d'encastrement.

COMPATIBILITÉ

- Echo-ET4
- Echo-ET4S 2Z
- Echo-ET4S 4Z
- Egée-LCD
- Kara® 8 UP type A, type B
- Pacific Type b (via MDA4)
- Gamme Iroise, Celtic® PR4, PR8
- BAAS Sonora-Ma

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Pouvoir de coupure :

- 100 mA maximum
- @ 30 V maximum

Type :

- Contact sec NO ou NF
- Choix des résistances d'alarmes : 470 Ω ou 1 k Ω , IA (Indicateur d'action) ou sans IA
- Sélection par cavaliers

Câblage :

- À vis

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : L 90 mm x H 85 mm x P 37,5 mm (P 42,5 mm avec volet)
- Matière, couleur : ABS, rouge
- Température de service : -10°C à +55°C
- Poids : 95 g (117 g avec volet)
- Indice de protection : IP30
- Condition d'environnement : intérieur

LES PLUS

- FACILITÉ D'INSTALLATION
- COMPACT