

# EXTINCTEUR POUDRE ABC

Pression permanente- 6Kg / 9Kg



GLSI SÉCURITÉ



## MODE D'EXTINCTION

Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu.

Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.

## EFFICACE SUR

Feux solides classe A

Feux de liquide classe B

Feux de gaz classe C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Extincteur type	GT006 ABC-1	GT009 ABC-1
N° de certification EN3-7	EP6 132 788 EP6 132 789	EP9 132 790 EP9 132 791
Capacité en charge	6 Kg	9 Kg
Agent extincteur	Poudre HJ ABC UNIVERSAL	
Foyers	43A -233B-C	55A-233B-C
Poids en ordre de marche	9,3 Kg	13,7 Kg
Hauteur	533 mm	557 mm
Largeur hors tout	285 mm	290 mm
162 mm	154 mm	182 mm
Agent propulseur	Azote à 15 bar	
Support transport	En option	
Support mural	De série	
Socle	De série	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	22,47s	28,54s
Emballage	170 x 170 x 555	190 x 190 x 590


# EXTINCTEUR POUDRE ABC

Pression permanent- 6Kg / 9Kg



GLSI SÉCURITÉ

## PIÈCES DÉTACHÉES

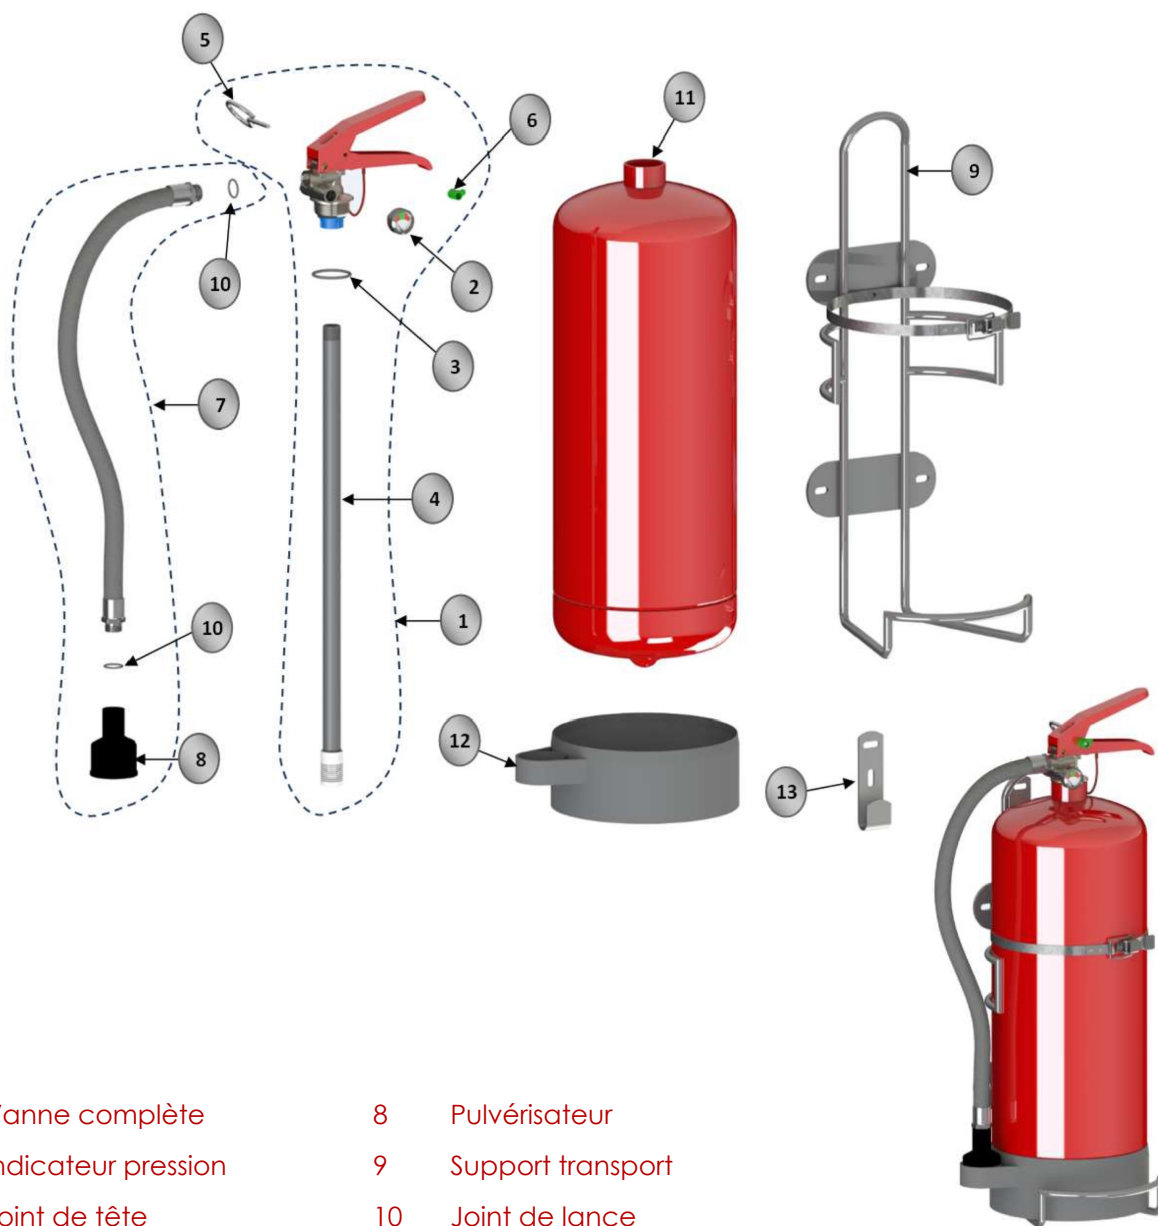

- |   |                      |    |                   |
|---|----------------------|----|-------------------|
| 1 | Vanne complète       | 8  | Pulvérisateur     |
| 2 | Indicateur pression  | 9  | Support transport |
| 3 | Joint de tête        | 10 | Joint de lance    |
| 4 | Tube plongeur        | 11 | Corp d'extincteur |
| 5 | Goupille de sécurité | 12 | Socle embase noir |
| 6 | Scellé plastique     | 13 | Support mural     |
| 7 | Lance nue            |    |                   |